



Burris



Burris

Burris Company
330 East 8th St., Greeley, CO 80631
(970) 356-1670

BurrisOptics.com
Facebook.com/BurrisOptics
INSTR-9239



Burris



BENUTZERHANDBUCH

FASTFIRE™ C

FASTFIRE™ C RED DOT REFLEXVISIER

Glückwunsch zum Kauf des Burris® FastFire™ C! Dieses vielseitige Red Dot Reflexvisier ist die perfekte schnelle Visierlösung für Ihre Waffen mit verdeckter Trageweise und schlanke Handfeuerwaffen. Ihr FastFire C Visier verfügt über folgende Funktionen:

- **KOMPAKT & LEICHT.** Mit einem Gewicht von weniger als 1 Unze beeinträchtigt das FastFire C weder das Waffengleichgewicht noch die Handhabung. Der Rahmen besteht aus fortschrittlichen Verbundpolymeren für höchste Zuverlässigkeit und Rückstoßfestigkeit.
- **1x VERGRÖßERUNG.** Das parallaxefreie FastFire C ermöglicht Schießen mit beiden Augen offen, für mehr Aufmerksamkeit und bessere Genauigkeit.
- **BRIGHT RED 6 MOA ZIELPUNKT** Ermöglicht eine schnelle Zielerfassung und einfaches Zielen.
- **BURRIS INTELLIGENT AUTOBRIGHT** hält die Optik immer an und bereit für alles, unabhängig von den Lichtverhältnissen.
- **SEITEN-/ UND HÖHENVERSTELLUNG.** Feinabstimmung Ihres Zielpunkts ohne Spezialwerkzeug.



INHALTSVERZEICHNIS	
TECHNISCHE DATEN	30
PACKUNGSIHALT	
BEDIENUNGSANLEITUNG	31
HINWEISE UND WARNHINWEISE	
WESENTLICHES MERKMAL:	
BURRIS INTELLIGENT AUTO BRIGHT	
BATTERIEINSTALLATION	
MONTAGE	32
ABNEHMBARE VISIERUNG	
BETRIEBSVERFAHREN	34
POWER MODES	
BURRIS INTELLIGENTE AUTOHELLIGKEITSKONTROLLE	
HÖHEN- UND SEITENVERSTELLUNG	35
NULLSTELLUNG DES AUFPRALLPUNKTS	
GARANTIE	36
PFLEGE UND WARTUNG	
BURRISCONNECT	37

TECHNISCHE DATEN

- **VERGRÖßERUNG:** 1x
- **SICHTFENSTER:** 22mm x 17mm (0.87" x 0.67")
- **FADENKREUZ:** 6 MOA
- **BEREICH DER HÖHENANPASSUNG:** 80 MOA
- **EINSTELLBEREICH FÜR DIE SEITENVERSTELLUNG:** 80 MOA
- **EINSTELLUNGSSTUFUNG (MOA PRO HÄCKCHEN):** 4 MOA
- **BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:** -20°C bis +60°C (-4°F bis +140°F)
- **LAGERTEMPERATURBEREICH:** -30°C bis +60°C (-22°F bis +140°F)
- **STROMVERSORGUNG:** Eine CR2032 Lithiumbatterie
- **ABMESSUNGEN: (LXBXH)** 40,8 mm x 25,1 mm x 24,9 mm (1.61" x 0.99" x 0.98")
- **GEWICHT (IM BETRIEBSZUSTAND OHNE MONTAGEMATERIALIEN):** 0.44 oz (12,5 Gramm)
- **STANDARDEINSTELLUNG AUTO-HELLIGKEIT:** 5 Stunden
- **LEBENSDAUER DER BATTERIE:** 25.000 Stunden auf Medium

PACKUNGSGEHALT

- FastFire C
- Abnehmbare hintere Visierung
- 60 MOA (1°) Unterlegscheibe
- (4x) M4x0.7 6.5mm Schrauben
- (4x) M4x0.7 7,0mm Schrauben
- (4x) M3x0.5 7,5mm Schrauben
- (4x) 6-32 8,2mm Schrauben
- Visiereinstellung / Montagewerkzeug
- 1Lithium Batterie (CR2032)
- Linsenreinigungstuch

- Benutzerhandbuch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Für eine optimale Leistung und um Beschädigungen an diesem Präzisionsinstrument zu vermeiden, befolgen Sie sorgfältig alle Anweisungen.

HINWEISE UND WARNHINWEISE

Verwenden Sie die angemessene Schusswaffensicherheit. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie die Optik montieren.

WESENTLICHES MERKMAL:


BURRIS INTELLIGENT AUTO BRIGHT

Die integrierte Steuerschaltung passt die Helligkeit des Zielpunktes an Umgebungslichtstärken an. Der Helligkeitssensor erfasst den Lichtpegel in Richtung des Ziels und verändert die Intensität des Punktes entsprechend, so dass er bei schwachem Licht nicht übermächtig ist und bei hellem Tageslicht gut sichtbar bleibt. Die Optik geht im Holster oder wenn gelagert in eine Einstellung mit extrem niedriger Helligkeit und spart den Akku für den Fall, dass Sie sie brauchen! Bei Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft wird der Zielpunkt sofort wieder auf das optimale Niveau gebracht! Achten Sie darauf, den Sensor nicht zu behindern. Bei Bedarf reinigen. Wenn Sie seine Funktion überprüfen möchten, decken Sie den Sensor ab.

BATTERIEINSTALLATION

Das FastFire C arbeitet mit einem Lithium CR2032 Akku.


Die Batterie wird auf der Unterseite der Optik mit der positiven (+) Seite nach unten installiert und muss mit der Optik aus der Schusswaffe entfernt installiert werden. Die Batterie wird bei montierter Optik fixiert. Die Schrauben sollten auf 9in-lbs gedreht



MONTAGE

Das FastFire C hat eine **Shield RMSc™**-Montagefläche, die speziell für gängige Full Size- und Kompaktwaffen entwickelt wurde. Um die Optik zu montieren, vergewissern Sie sich zuerst, dass Ihre Schusswaffe die entsprechende Montagefläche hat. Falls nicht, empfehlen wir die Beschaffung einer Drittanbieter-Adapterplatte. Zusätzlich muss Ihre Waffe eine der vier mitgelieferten Befestigungsschrauben aufnehmen. Weitere Informationen zu Schraubengrößen finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch.

ABBILDUNG 2

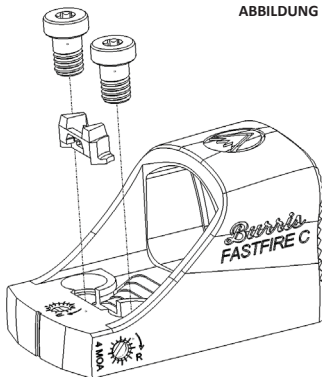

MITGELIEFERTE SCHRAUBENGRÖSSEN

- (4x) M4x0.7 6,5mm
- (4x) M4x0.7 7,0mm
- (4x) M3x0.5 7,5mm
- (4x) 6-32 8,2mm

Um die Optik zu montieren, richten Sie sie mit den Befestigungslöchern auf Ihrem Schlitten aus, setzen Sie die von Ihrem Schusswaffenhersteller empfohlenen Schrauben ein und ziehen Sie sie fest. Die Schrauben sollten auf 9in-lbs gedreht werden.


ABNEHMBARE VISIERUNG

Das FastFire C verfügt über eine optionale Visierung. Diese Funktion wurde entwickelt, um in Verbindung mit dem ursprünglichen vorderen Visier der Schusswaffe verwendet zu werden. Sie können das hintere Visier mit den

gleichen Befestigungsschrauben montieren oder entfernen wie in **Abbildung 2** gezeigt.


Das FastFire C verfügt über eine optionale **60 MOA Unterlegscheibe** für erweiterte Höhenverstellung. Die Unterlegscheibe kann mit der dicken Kante nach vorne zur Höhenverstellung nach oben oder mit der dicken Kante nach hinten zur zusätzlichen Höhenverstellung nach unten eingebaut werden. Das Hinzufügen der optionalen Unterlegscheibe kann die Gewindetiefe beeinflussen.

60 MOA = 60in @ 100 yards
 30in @ 50 yards
 15in @ 25 yards.




PISTOLENMODELLE	KOMPATIBILITÄT VON ZUBEHÖRVERBINDUNGEN	
	KEINE UNTERLEGSCHLEIBE	MIT UNTERLEGSCHLEIBE
SPRINGFIELD HELLCAT	M4x0.7 6,5mm	M4x0.7 7,0mm
SIG SAUER P365	M3x0.5 7,5mm	M3x0.5 7,5mm
S&W SHIELD PLUS	6-32 8,2mm	6-32 8,2mm
RUGER MAX 9	M4x0.7 7,0mm	M4x0.7 7,0mm
GLOCK 43/43X/48 MOS	M4x0.7 6,5mm	M4x0.7 7,0mm
CZ P-10 S	M4x0.7 7,0mm	M4x0.7 7,0mm
STOEGER STR-9	M4x0.7 6,5mm	M4x0.7 7,0mm

BERETTA 80X CHEETAH	M4x0.7 6,5mm	M4x0.7 7,0mm
------------------------	--------------	--------------



**Shield RMSc™
Montagefläche**
Abmessungen sind in MM

BETRIEBSVERFAHREN

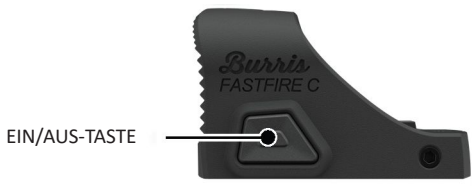

POWER MODES

Die Ein-/Aus-Taste befindet sich auf der linken Seite des Visiers. Für mehr Flexibilität bei jeder Lichtsituation gibt es fünf Einstellungen, mit denen die Helligkeit des roten Punktes zusammen mit einer Auto-Einstellung angepasst werden kann. Dazu gehören:

1. Hoch
2. Mittel-Hoch
3. Mittel

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| 4. | Mittel-Niedrig |
| 5. | Niedrig |
| Automatisch | Burris Intelligent Auto-Helligkeit. |
| Aus | (Langer Knopfdruck) |

BURRIS INTELLIGENTE AUTOHELLIGKEITSKONTROLLE

Bei „Auto“ passt das Visier seine Helligkeit automatisch an die Umgebung an und ändert seine Helligkeit sanft. Wenn die Optik im Holster, verdeckt getragen oder gelagert wird, geht die Helligkeit in einen extrem verbrauchsarmen Modus mit einer längeren Einschaltdauer als die Haltbarkeit der Batterie.

***Nach 5 Stunden sind alle Helligkeitseinstellungen automatisch. Wenn eine höhere Helligkeit als die angezeigte benötigt wird, setzt ein einziger Druck den Punkt auf die höchste Helligkeit zurück.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie einfach die Einschalttaste gedrückt.

HÖHEN- UND SEITENVERSTELLUNG

Die Höhen- und Seitenverstellung kann mit dem mitgelieferten Werkzeug oder mit einem kleinen Flachkopfschrauber erfolgen. Jedes Häkchen auf dem Visierkörper repräsentiert **4 MOA**. Es steht eine Höhen- und Seitenverstellung von **80 MOA** zur Verfügung.

NULLSTELLUNG DES AUFPRALLPUNKTS

Stellen Sie den Aufprallpunkt mit einem kleinen Schlitzschraubendreher ein. Die Richtung der Verschiebung des Aufprallpunkts ist auf den Höhen- und Windungseinstellschrauben angegeben. Ein Häkchen auf jeder Einstellschraube entspricht 4 MOA, oder etwa 4 Zoll bei 100 Yards oder 1 Zoll bei 25 Yards.



- Rechtsdrehung bewegt Aufprallpunkt nach oben
- Linksdrehung bewegt Aufprallpunkt nach unten
- Rechtsdrehung bewegt Aufprallpunkt nach rechts
- Linksdrehung bewegt Aufprallpunkt nach links

*Anmerkung: Point of Impact (POI, Aufprallpunkt) ist der Punkt, an dem die Kugel das Ziel trifft, nicht Red Aiming Dot (roter Zielpunkt)

GARANTIE

Das Fastfire C ist durch die Burris
Forever Warranty™ abgedeckt.

Danke, dass Sie sich für Burris entschieden haben. Sie können sicher sein, dass die von Ihnen erworbene Optik nach den höchsten Standards gebaut ist. Auf Burris-Produkte können Sie sich bei jedem Einsatz verlassen.

Wir sind so überzeugt von der Handwerkskunst unserer Produkte, dass wir sie mit einer ewigen Garantie unterstützen.

Wir reparieren oder ersetzen Ihre Burris-Optik, wenn sie beschädigt oder defekt ist. Die Garantie wird automatisch auf künftige Besitzer übertragen.

- Keine Kosten für Reparatur oder Ersatz
- Keine Garantiekarte erforderlich
- Kein Beleg erforderlich
- Es werden keine Fragen gestellt



PFLEGE UND WARTUNG

Entfernen Sie Schmutz durch Abblasen oder mit einer weichen Linsenbürste. Verwenden Sie Linsenreinigungstücher auf optischen Oberflächen. Das Fastfire C ist wasserabweisend und widersteht Regen oder Schnee, aber nach Kontakt mit salzigem oder schmutzigem Wasser ist es ratsam, mit destilliertem Wasser zu spülen und das Visier zu trocknen, wie bei jedem optischen Qualitätsgerät.

KENNEN SIE SCHON UNSERE APP



BURRISCONNECT



DOWNLOAD

Die BurrisConnect-App ist ein Ballistik-Kraftpaket und wurde entwickelt, um Veracity PH und die Live-Medienfreigabe auf Burris Thermal zu steuern und ist die erste Wahl für Schützen. BurrisConnect bietet Anwendern die neuesten Geschosdaten, um DOPE Cards, Fadenkreuzkarten, Eliminator-Datentabellen und benutzerdefinierte Gewehrprofile zu erstellen. Von erfahrenen Langstreckenwettkämpfern bis hin zu denen, die gerade ihr erstes Gewehr auf Null stellen. Die sich ständig weiterentwickelnde BurrisConnect-App bietet Ihnen alles.

- Steuerung und Programmierung des Veracity PH
- Speicherung von Gewehrprofilen und ballistischen Daten
- Anpassung der Einstellungen von angeschlossenen Thermogeräten in Echtzeit über Wi-Fi
- Aufnahme von Videos und Bildern

aus der Ferne mit Ihrem thermischen Gerät

- Erstellung von benutzerdefinierten DOPE Cards
- Absehenkartierung für alle Burris Zielfernrohre
- Erstellen von Eliminator-Datentabellen

ANMERKUNG: Das Fastfire C nutzt keine Funktionen in der App.

